



ArcelorMittal

Atak™ Lourd

Clôture soudée Crapal®Optimum

Descriptif produit

Convient à de nombreuses applications : parcs animaliers, domaines de chasse, protection des cultures et emprises routières et ferroviaires, enclos de bases logistiques, fermes solaires, etc.


- > Robustesse, rigidité et haute résistance à la corrosion sont les principales caractéristiques de cette clôture soudée haut de gamme
- > Fils de gros diamètres, à haute résistance pour les fils horizontaux
- > Produit conforme à la norme EN 10223-4



Applications



CRAPAL®OPTIMUM

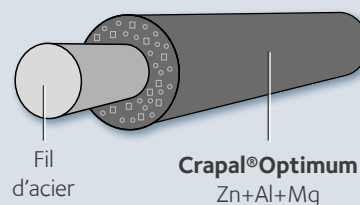

Maille

- > Ø fils de lisière : **3.40 mm**
R 70 à 90 kg/mm²
- > Ø fils horizontaux : **3.00 mm**
R 70 à 90 kg/mm²
- > Ø fils verticaux : **3.00 mm**
R 40 à 55 kg/mm²

Caractéristiques techniques

- > Autres dimensions et maillages possibles sur demande selon quantitatif

Désignation ¹	Hauteur (cm)	Longueur (m)	Poids (kg)	Rouleaux par palette
140-12-15*	142.3	50	60.7	6
180-14-15	180.3	50	73.3	6
200-12-15	203.2	50	71.9	6
200-15-15*	203.2	50	80.2	6
245-17-15*	243.8	50	93.1	6
250-20-15	248.9	50	102.4	6


¹ Hauteur - Nombre de fils horizontaux - Espacement des fils verticaux
*Mailles au pas de 101.6 mm (8 pouces)




ArcelorMittal

Atak™ Lourd


Dimensions




140-12-15

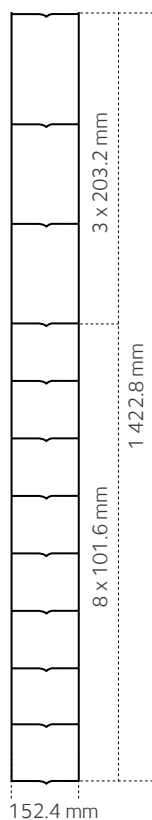


180-14-15

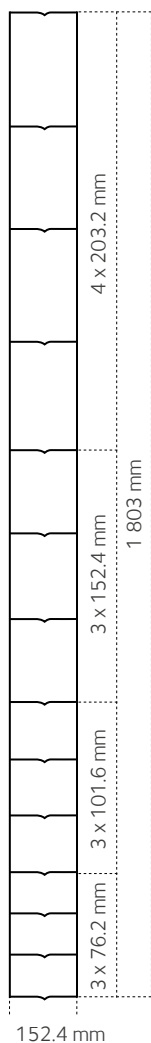


200-12-15

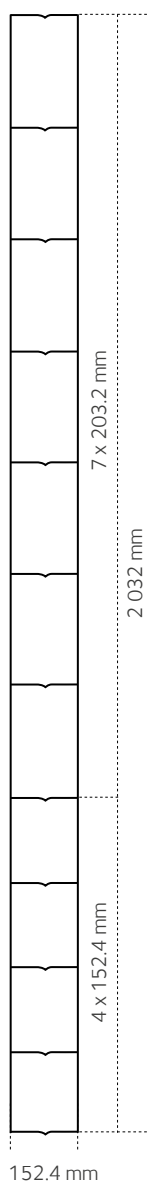


200-15-15

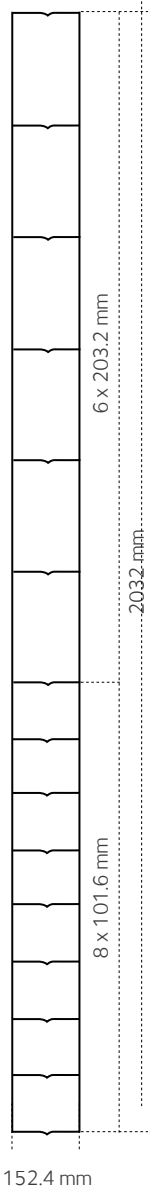

245-17-15

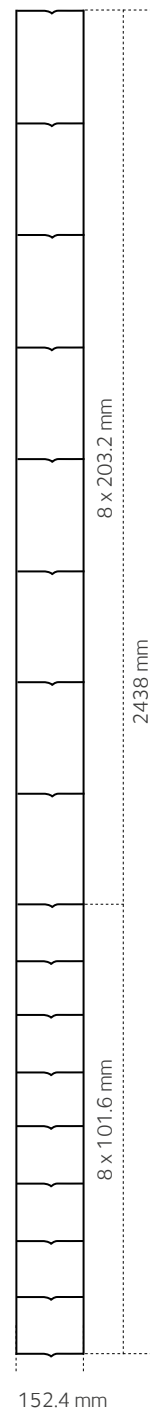

250-20-15

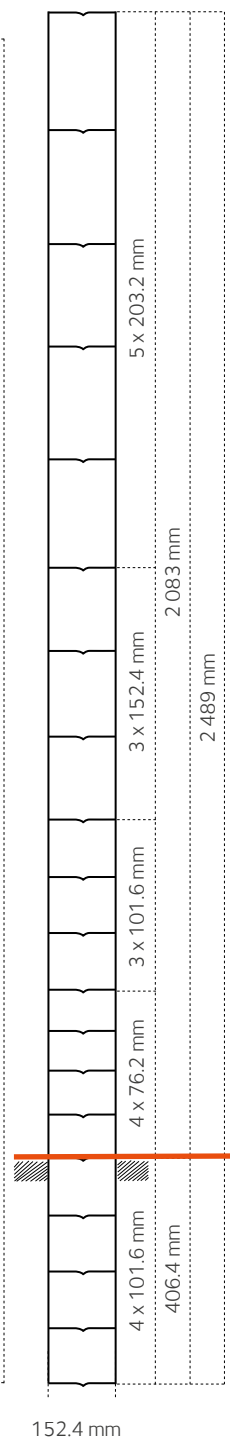

Contactez-nous :

ADRESSE : ArcelorMittal, 25 Route de Finsterthal, 7769 Bissen, Luxembourg

TEL : +352 835 772 313/+352 835 772 374/+352 835 772 236

EMAIL : bissen.fab@arcelormittal.com

WEBSITE : www.arcelormittal.com/wiresolutions