

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

Clôture soudée spéciale pour élevage
professionnel de suidés.




Clôture soudée spéciale pour élevage professionnel de suidés*

Une qualité jamais égalée à ce jour !

Caractéristiques

- ▶ Conforme à la norme EN 10223-4
- ▶ La maille soudée garantie une résistance supplémentaire comparée à un grillage agricole noué.
- ▶ Le diamètre des fils proposé assure rigidité et robustesse au grillage.
- ▶ La répartition des maillages est équilibrée de façon à protéger des entrants.
- ▶ En pied de clôture on remarque des mailles serrées.
- ▶ Les fils horizontaux sont en acier haute résistance (70 à 90 kg/mm²).
- ▶ Revêtement Crapal assurant une protection optimale avec une durée de vie incomparable.

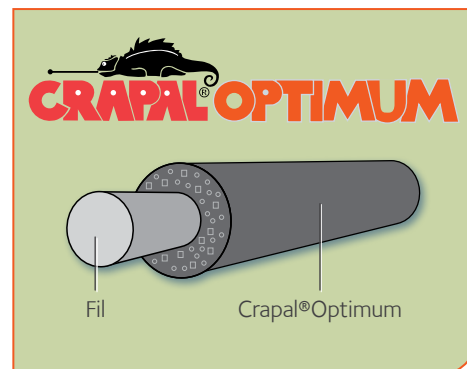

*Clôture sécurisée qui évite l'intrusion d'un suidé sauvage au sein d'une zone d'élevage.

Répond aux dispositions précisées par l'instruction technique DGAL/SDSPA/2019-389 du 15/05/2019 sur la biosécurité en élevages de suidés-clôtures.

Design des grillages

- ▶ Spécial suidé hors sol

N° Maille	Hauteur cumulée en mm	Hauteur maille		
1	1524	203.2		
2	1321	152.4		
3	1168	152.4		
4	1016	152.4		
5	864	127.0		
6	737	101.6		
7	610	50.8		
8	254	50.8		
9	457	50.8		
10	406	50.8		
11	356	50.8		
12	508	50.8		
13	305	50.8		
14	203	50.8		
15	152	50.8		
16	102	50.8		
17	51	50.8		

Maille

- > Ø du fil vertical : 2.50mm
R 40 à 55 kg/mm²
- > Ø du fil horizontal: 2.50 mm
R 70 à 90 kg/mm²
- > Ø du fil de rives : 3.00mm
R 70 à 90 kg/mm²



Désignation	Hauteur (cm)	Longueur (m)	Poids (kg)
150-18-15	152.4	50	54.64