

ENROULEUR AUTOMATIQUE CARTER OUVERT

3 415 163 263 150

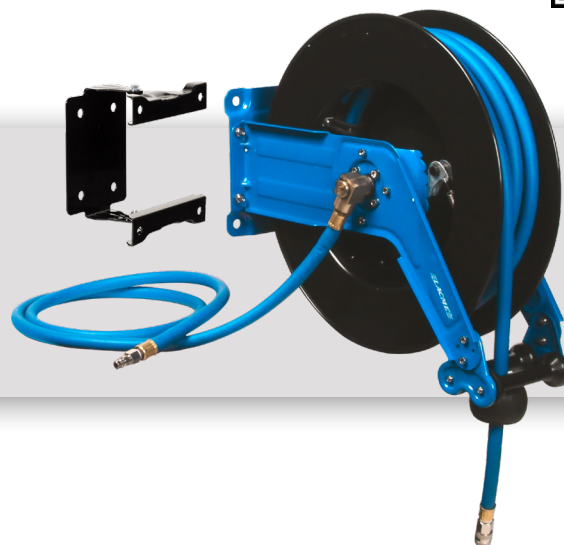
La souplesse pour une aisance optimale

Réf. : 326315

ENROULEUR 15 m + 2 m - 12,7 mm - 1/2"**Qualité Premium**

Lacm'Flex®

- Tuyau Lacm'Flex gros débit
- Système de retour renforcé
- Tuyau de raccordement 2 m

Les

La division air comprimé LACME conçoit et élabore des enrouleurs à destination des professionnels et des unités de production industrielles.

L'ensemble des enrouleurs de la gamme professionnelle est intégralement équipé avec le tuyau Lacm'Flex®, testé et approuvé dans nos ateliers, sur nos lignes d'assemblage et par nos nombreux partenaires.

Le tuyau Lacm'Flex® est un matériau beaucoup plus souple et résistant que les matières PU/PVC, polyuréthane, PVC classique et caoutchouc.

Les composants en acier constituant les enrouleurs, sont intégralement revêtus individuellement de peinture par poudrage suivi d'une cuisson au four pour une excellente résistance à la corrosion.

L'ensemble des assemblages constituant les enrouleurs Lacm'Flex® sont équipés d'écrous frein ayant la fonction d'anti-dévisage présentant une parfaite résistance aux vibrations.

**Tuyau Lacm'Flex**

Souple été comme hiver, il apporte à son utilisateur un grand confort d'utilisation.

Tuyau de raccordement

Le tuyau de raccordement au réseau d'air est d'une longueur de **2 m**. Il est équipé d'un système anti-pincement évitant ainsi les pertes de charge aux extrémités et d'un **raccord Ø 10 mm**.

**Butée de fin de course**

La butée de fin de course fixée sur le tuyau est réglable, permettant d'ajuster une longueur disponible adéquate selon la hauteur de fixation de l'enrouleur.

Réf.	Tuyau		Long. m	Type	Pression de service bar	Pression maxi bar	Raccord d'entrée d'air	Raccord de sortie d'air	Dimensions L x P x H mm	Poids Kg
	Ø intérieur mm	Pouces								
326315	12,7	1/2"	15	Lacm'Flex	12	20	3/8"	3/8"	490 x 240 x 520	12,8