

# ENROULEUR AUTOMATIQUE

3 415 163 245 101

Automatique et portable

Réf. : 324510

## ENROULEUR AUTO DE CHANTIER - 30 M



- Grande longueur : 30 m
- Châssis et carter en acier
- Excellente stabilité



Grâce à son châssis tubulaire, l'enrouleur de chantier est facilement déplaçable. Sa grande longueur permet à l'opérateur d'obtenir une liberté lors de son utilisation. Il dispose d'une excellente stabilité grâce à ces 4 pieds.

### Caractéristiques :

- Modèle professionnel
- Châssis tubulaire en acier avec finition peinture poudre
- Rappel automatique par simple traction
- Guidage de tuyau

### Équipement :

- Raccords rapides ISO
- Raccords tournants avec jupe de protection
- Butée de tuyau
- Tuyau d'alimentation 1 m avec raccord Ø 5,5 mm

### Les +




#### Alimentation centrale tournante

Pour dérouler le tuyau en pression pendant le travail.


#### Guide tuyau

Pour dérouler progressivement le tuyau, sans qu'il ne «s'emballé». Pour le ré enrouler de façon uniforme.



#### Rappel automatique

Rappel automatique pour ré-embobiner rapidement le tuyau sur l'enrouleur, grâce à un ressort de rappel, par simple traction sur le tuyau.

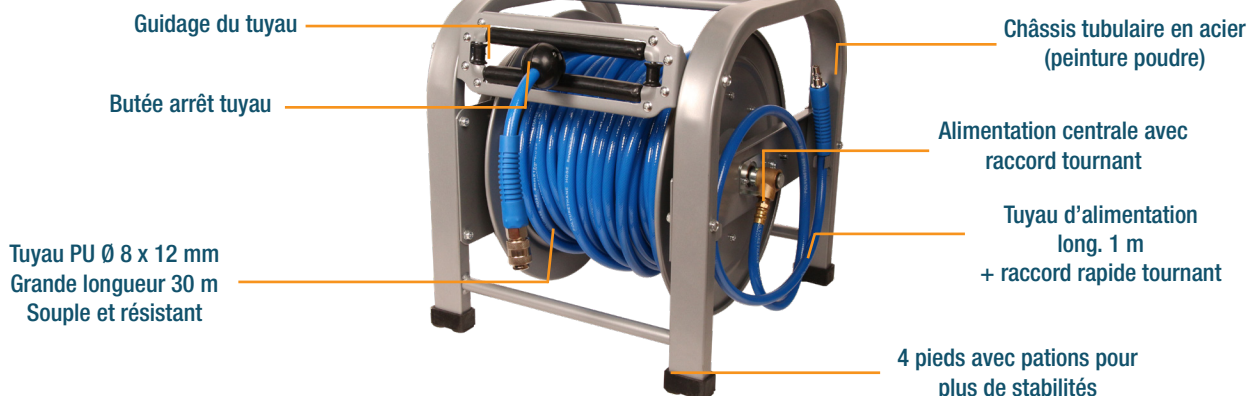

| Réf.   | Cond.  | Tuyau     |           |            |      | Raccord d'entrée d'air | Raccord sortie d'air | Pression max. bar | Pression d'utilisation bar | Dimensions L x l x h (mm) | Poids Kg |
|--------|--------|-----------|-----------|------------|------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------|
|        |        | Ø int. mm | Ø ext. mm | Longueur m | Type |                        |                      |                   |                            |                           |          |
| 324510 | Carton | 8         | 12        | 30 + 1     | PU   | G 1/4"                 | G 1/4"               | 15                | 10                         | 380 x 385 x 390           | 14       |