


NOTE TECHNIQUE

- **Tasser une heure** après la dernière benne. Couvrir de suite, ne pas attendre le lendemain. Sinon retasser 1 à 2h avant de couvrir
- Ne **pas ratisser** la surface du tas après le dernier passage du tracteur
- SEAL+ 80µm : **côté beige côté ciel**, côté noir côté fourrage
- SEAL+ 45 et 55µm : le sens n'a pas d'importance
- Bâcher les murs et rabattre 20 à 50cm en fonction de la hauteur au dessus des murs
- Laisser le film épouser l'ensilage et les traces de tracteur. Il doit être souple sur le silo. **Bien placé mais souple.** Pour obtenir l'effet sous-vide
- Il faut impérativement **protéger** la totalité du film des agressions extérieures avec **une grille ou un filet de protection**
- Marcher avec **précaution** sur le film



En cas de réclamation gardez l'emballage en conservant l'étiquette d'information présente sur celui-ci. Conservez le film à l'abri de la lumière dans un endroit sec.

CONSEILS SILO

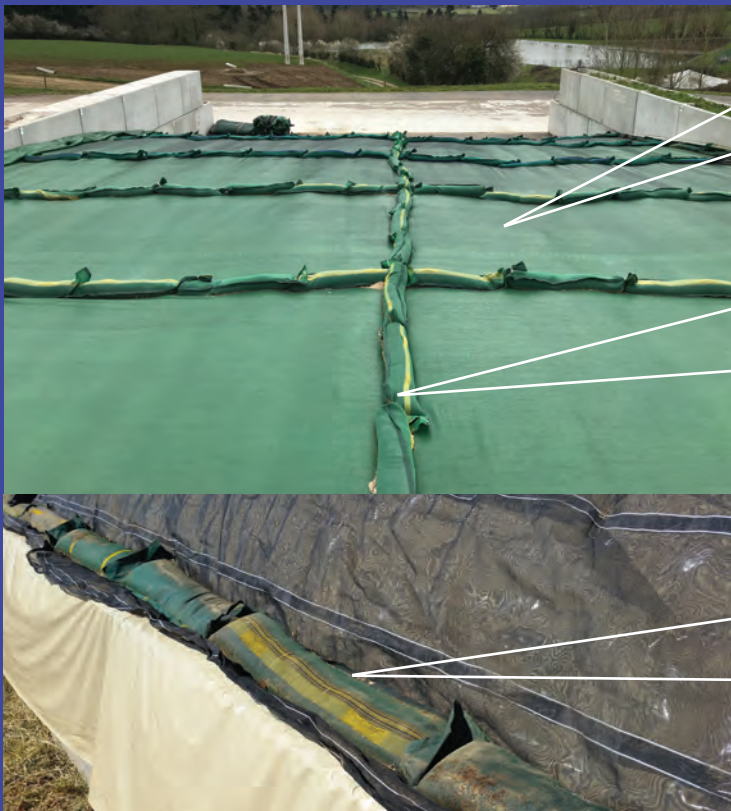


**Veillez à bien tasser
la surface du silo
avant de couvrir**

**Une rangée de boudins
tous les 5m suffit.
Plus une centrale
si zone venteuse**

**Bien positionner
les boudins collés
les uns aux autres**

CONSEILS TASSAGE

- . Augmenter la pression des pneus = 2 bars
- . Étaler des couches d'environ 15 à 20 cm / Couvrir les murs avec une bâche
- . Tasser 1h après la dernière benne
- . Il faut minimum 2 tracteurs pour tasser

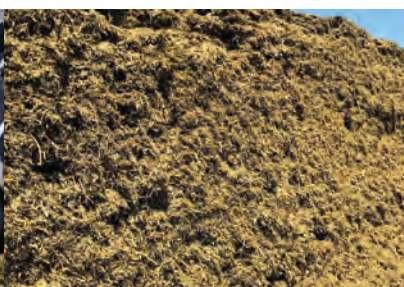

+33(0)2 77 02 91 53
16 rue de la poste
27950 St Marcel - FRANCE



DISTRIBUTEUR

