



**COMMENT INCORPORER
AZOTMAX DANS MON
PULVÉRISATEUR ?**

Flashez ce QR Code
pour accéder au tutoriel

EN COURS
DE
CREATION



COMPOSITION

**NBPT (N- BUTYL
THIOPHOSPHORIQUE
TRIAMIDE)**

25%

- Additif agronomique contenant un inhibiteur d'uréase
- Fabriqué et embidonné en France
- Fertilisant UE 2019/1009
- Conditionnement en bidon de 10 L



INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

- Réduit les pertes d'azote dans l'air sous forme d'ammoniac
- Augmente l'efficacité de la solution azotée
- Limite l'empreinte environnementale de la fertilisation

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Formulation liquide incolore
- Densité : 1.09
- Concentration : 25 % de matière active

PRÉCONISATIONS D'EMPLOI

- Additif à mélanger à chaque apport de solution azotée
- Dose recommandée : 1,4 L pour 1 000 L de solution azotée 30%
- Produit utilisable sur toutes cultures
- Produit classé. Veuillez à bien respecter les consignes d'utilisation présentes sur l'emballage.




GROUPE SOUFFLET – QUAI SARRAIL 10400 NOGENT SUR SEINE



L'EFFICACITÉ AZOTMAX EN QUELQUES CHIFFRES


PERTES D'AZOTE PAR VOLATILISATION AMMONIACALE

Essais ARVALIS - 2016 à 2020

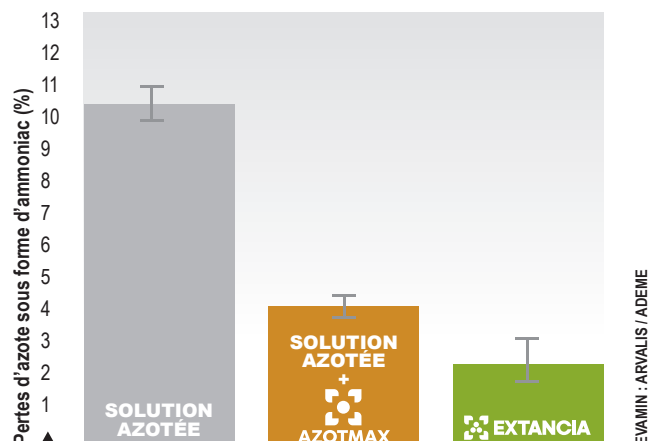

RÉSULTATS BLÉ TENDRE D'HIVER

Essais distribution - 2014 à 2023

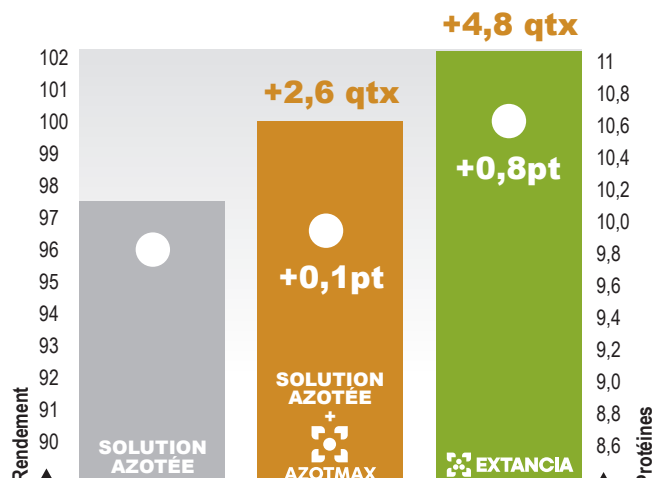

EXEMPLE DE POSITIONNEMENT TECHNIQUE SUR CÉRÉALES À PAILLE

STADE CIBLE	Début tallage	Épi 1 cm	TOTAL
DOSE N / ha	40 uN/ha	100 uN/ha	140 uN/ha
VOLUME DE SOLUTION en L / ha	100 L/ha	250 L/ha	350 L/ha
AZOTMAX	0,14 L/ha	0,35 L/ha	0,49 L/ha

CALCUL DE LA DOSE À AJOUTER À VOTRE SOLUTION AZOTÉE

VOLUME DE SOLUTION EN LITRE	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
AZOTMAX	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7	7,7	8,4	9,1	9,8



- Le port d'EPI est obligatoire.
- Consignes d'utilisation : se référer à l'étiquette du bidon.
- L'additif AZOTMAX ne doit pas être en contact avec de l'eau dans le bac incorporateur du pulvérisateur.
- Le mélange avec des produits phytosanitaires n'est pas recommandé.
- Pour les mélanges avec d'autres engrais liquides que la solution azotée 30%, un test préalable dans un seau est conseillé pour valider la compatibilité physique des produits.