

Citerne souple EXCELA réserve incendie

Réalisées en tissu 100 % polyester avec enduction double face PVC 1300 g/m². Résistance thermique : - 30 °C à + 70 °C

La préconisation est de 1 piquage par tranche de 120 m³.

Nous vous invitons à vous rapprocher des services compétents de votre département pour valider la conformité de votre installation. [Les accessoires des citernes sont à monter à la livraison.](#)

GARANTIE
10 ANS

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- ① 1 trappe de visite DN 140 avec bouchon.
- ② 1 Securflow 80



Exemples d'installation (non inclus)

PRISE DIRECTE

Sur le côté :

③ Piquage remplissage / vidange DN 100 avec anti-vortex, ensemble de canalisations PVC pression DN 110 (4 mètres), coude, vanne à opercule fonte à double emboîtement et prise déportée avec purge automatique et sortie avec raccord tournant et bouchon DN 100



PIQUAGE SUR LE DESSOUS

Sur le dessous :


④ Piquage sur le dessous : 1 bloc bride DN 100 avec anti-vortex et manchon à coller



PRISE DÉPORTÉE

Sur le dessous :


⑤ Piquage remplissage / vidange DN 100 avec anti-vortex, ensemble de canalisations PVC pression DN 110 (4 mètres), coude, vanne à opercule fonte à double emboîtement et prise déportée avec purge automatique et sortie avec raccord tournant et bouchon DN 100

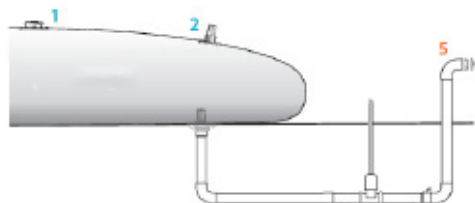

POTEAU D'ASPIRATION

Sur le dessous :

⑥ Piquage Poteau incongelable réversible DN 100 comprenant : 1 bloc bride DN 100 avec anti-vortex, quille de 80 cm, ensemble de canalisation PVC pression DN 110 (2x2), coude, bride d'adaptation et poteau d'aspiration

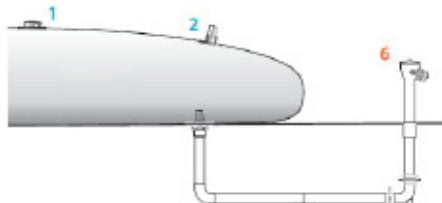

3. 4. 5. 6. ACCESSOIRES (non inclus) :

- ③ Piquage DN 100 avec anti-vortex, vanne, raccord tournant, bouchon et protection
- ④ Piquage DN 100 avec anti-vortex et manchon à coller PVC DN 110
- ⑤ Piquage DN 100 prise déportée avec raccord tournant
- ⑥ Piquage DN 100 Poteau incongelable réversible avec raccord tournant

Les points forts

- > Résistance thermique -30°C à + 70°C
- > Tissu 100% polyester avec enduction double face PVC 1300g/m² garantissant parfaite étanchéité à la membrane
- > Equipée système Securflow 80 et anti-vortex
- > Possibilités de personnaliser l'emplacement des orifices de remplissage et de vidange
- > Personnalisation de l'installation : prise déportée, prise directe ou poteau d'aspiration
- > Longue durée de vie
- > Raccords des tuyaux simples et rapides
- > Aucun permis de construire