


5x + étanche à l'oxygène

Porosité à l'oxygène : 210cm³/m²/24h

Norme DIN 53380



Comparatif de Porosité à l'oxygène
en cm³/m² en 24 h

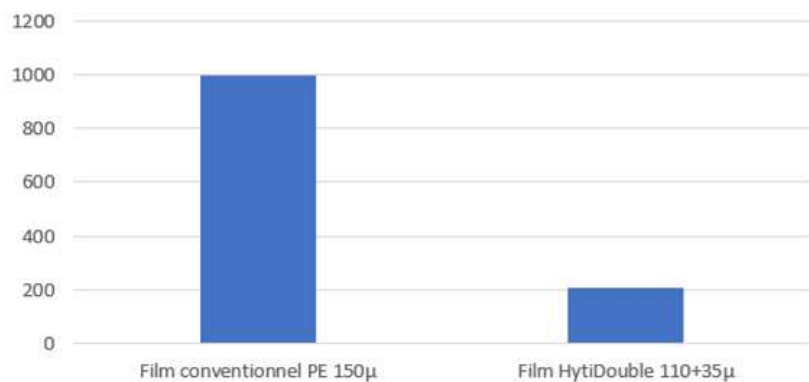

8 x 35
10 x 35
12 x 35
14 x 35
16 x 35
18 x 35

8 x 50
10 x 50
12 x 50
14 x 50
16 x 50
18 x 50

8 x 150
10 x 150
12 x 150
14 x 150
16 x 150
18 x 150