

Atak™ Medium

Clôture soudée Crapal®2

Descriptif produit

Cloture soudée en acier à haute résistance particulièrement adaptée à la protection des plantations forestières

- > Mailles progressives
- > Fils horizontaux en acier haute résistance (70 à 90 kg/mm²), version plus légère qu'Atak™ Lourd
- > Produit conforme à la norme EN 10223-4



Applications




Protection des forêts



Agriculture

CRAPAL® 2

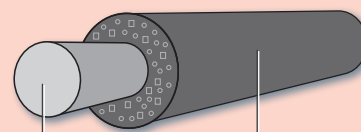

Fil
d'acier

Crapal®2
Zn+Al

Maille

- > Ø fils de lisière : **2.25 mm**
R 70 à 90 kg/mm²
- > Ø fils horizontaux : **1.90 mm**
R 70 à 90 kg/mm²
- > Ø fils verticaux : **1.90 mm**
R 40 à 55 kg/mm²

Caractéristiques techniques

- > Autres dimensions et maillages possibles sur demande selon quantitatif

Désignation ¹	Hauteur (cm)	Longueur (m)	Poids (kg)	Rouleaux par palette
120-11-15	121.9	50	22.0	12
150-18-15	149.9	50	31.9	12
180-20-15	180.3	50	36.3	12
200-21-15	200.7	50	38.9	12

¹ Hauteur - Nombre de fils horizontaux - Espacement des fils verticaux

Contactez-nous

ArcelorMittal Wire France

Contactez-nous:


+ 352 835 772 303 / + 352 835 772 374 / + 352 835 772 236

fab.backoffice@arcelormittal.com

www.arcelormittal.com/wiresolutions

Atak™ Medium

Dimensions



120-11-15

5 x 101.6 mm	2 x 127 mm	3 x 152.4 mm
1 219 mm		
152.4 mm		

150-18-15

5 x 50.8 mm	5 x 76.2 mm	3 x 101.6 mm	2 x 127 mm	2 x 152.4 mm
1 499 mm				
152.4 mm				

180-20-15

5 x 50.8 mm	5 x 76.2 mm	3 x 101.6 mm	2 x 127 mm	4 x 152.4 mm
1 803 mm				
152.4 mm				

200-21-15

5 x 50.8 mm	5 x 76.2 mm	3 x 101.6 mm	2 x 127 mm	4 x 152.4 mm	203.2 mm
2 007 mm					
152.4 mm					